






+1 ... +10 °C

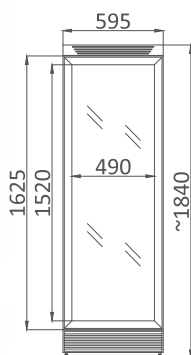

USS 374 DTK

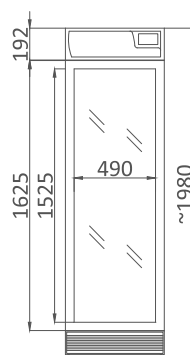

USS 374 DTKL

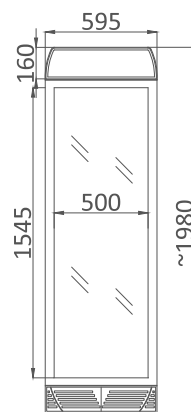

USS 374 DTKLB

MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm ³]
USS 374 DTK	+1 do +10 °C	595 x 640 x 1840	345
USS 374 DTKL (PLAFONIERA GÓRNA)	+1 do +10 °C	595 x 640 x 1980	345
USS 374 DTKLB (PLAFONIERA GÓRNA, SZYBA GIĘTA)	+1 do +10 °C	595 x 640 x 1980	345

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- drzwi przeszkłone z szybą zespoloną, z szybą giętą dla modelu DTKLB
- wbudowany agregat chłodniczy
- chłodzenie wymuszone
- wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego
- korpus izolowany pianką poliuretanową
- korpus malowany proszkowo na kolor biały
- plafoniera górna podświetlana dla DTKL i DTKLB
- 5 półek siatkowych, stalowych malowanych na kolor biały z możliwością regulacji wysokości zawieszenia o wymiarach 485 x 360 mm każda
- oświetlenie wnętrza
- zamek drzwi wraz z kluczem
- ekologiczny czynnik chłodniczy R134a
- nóżki do wypoziomowania urządzenia

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
dodatkowa półka siatkowa, stalowa, w kolorze białym	szt
nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej	szt