




-15 ... -18 °C



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- rozstaw prowadnic przystosowany pod pojemniki GN 1/1
- drzwi pełne
- wbudowany agregat chłodniczy
- chłodzenie wymuszone
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- podgrzewana ościeżnica drzwi
- rozmrażanie automatyczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- wnętrze szafy wykonane z blachy aluminiowej
- korpus izolowany pianką poliuretanową
- korpus malowany proszkowo na kolor biały Mawi RAL 9003*
- 4 półki siatkowe, stalowe malowane na kolor biały z możliwością regulacji wysokości zawieszenia o wymiarach 605x540 mm każda
- możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi
- ekologiczny czynnik chłodniczy R507
- nóżki do wypoziomowania urządzenia

MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm³]
SMR 700	-15 do -18 °C	665 x 820 x 2015	540

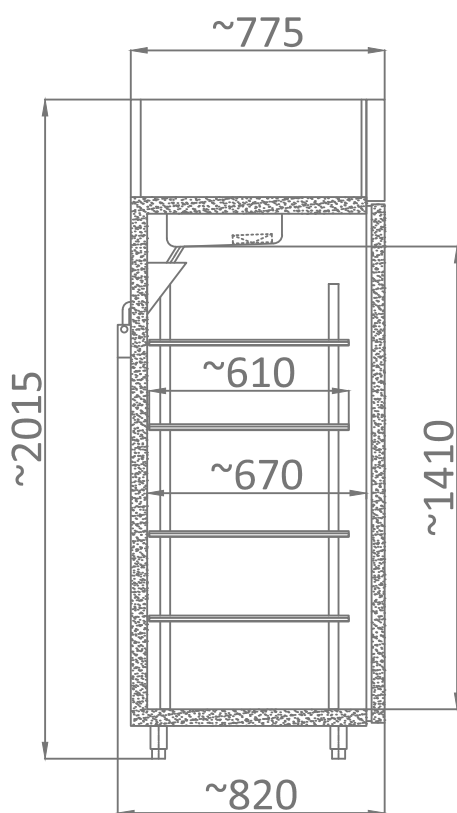

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
dodatkowa półka siatkowa, stalowa, w kolorze białym z kompletem zaczepów	szt
nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej	szt
korpus zewnętrzny - możliwość wyboru koloru z dostępnych RAL*	kpl
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej	kpl
korpus wewnętrzny i zewnętrzny z blachy nierdzewnej (wersja INOX)	kpl
zamek do drzwi wraz z kluczem	szt