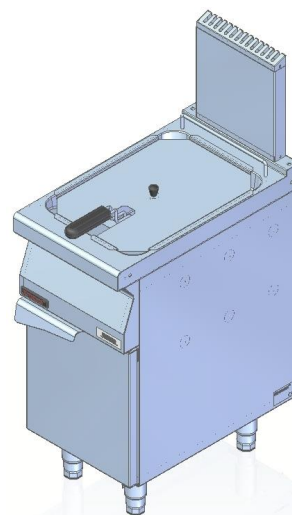
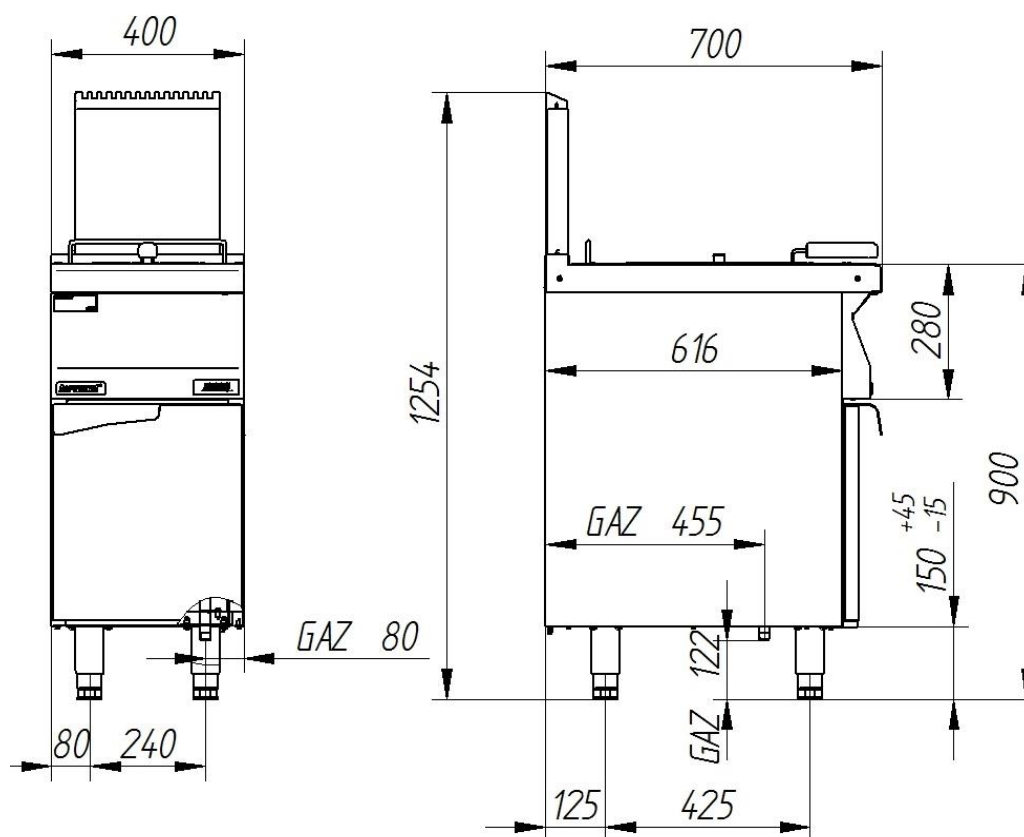


Model:		700.FG-15f	400x700x900 [mm]
			12,7 kW
			10920 Kcal/h
Pojemność robocza			15 dm ³
Czas rozgrzewu frytury od 20 do 190°C			16 min.
Przyłącze gazu			R1/2
Pobór gazu	E G20 [20mbar]	m ³ /h	
	Lw G27 [20mbar]	m ³ /h	
	3B/P G30 [37mbar]	Kg/h	

**Opis:**

Frytkownice gazowe wykonane są z wysokogatunkowych stali nierdzewnych. Płyta górna wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 o grubości $\neq$ 1,5 mm. Urządzenie wyposażone w palnik pilotujący z zabezpieczeniem przeciwyfłowywowym gazu. Zbiornik tłoczony ze strefą zimną.

700.FG-15f

Zdjęcie ma charakter poglądowy, wyrób finalny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzoru.

60 LAT
NA RYNKU

Tradition and experience