

Limosa

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan-assisted refrigeration
- front glazed glass, with lift-up system (black screen printing)
- top LED lighting
- electronic control panel
- hot gas defrost
- automatic condensate evaporation
- stainless steel worktop
- made for 12/18/24 containers
- multiplexable with kit
- for self finishing (without side, without lower panels)

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba frontowa zespolona, podnoszona do góry na siłownikach (czarny sitodruk)
- oświetlenie LED - górne
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie gorącym gazem
- automatyczne odparowanie skroplin
- blat roboczy z blachy nierdzewnej
- przeznaczona na 12/18/24 pojemniki
- możliwość łączenia w ciągi
- do zabudowy własnej (bez boków, bez paneli dolnych)

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

check available options - page 101
sprawdź dostępne opcje wykończenia - str. 101

USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- security glass system
bezpieczne szkło i system otwierania
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- top LED lighting
oświetlenie LED górne
- plug-in version
z agregatem
- multiplexable
system modułowy
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
- customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej

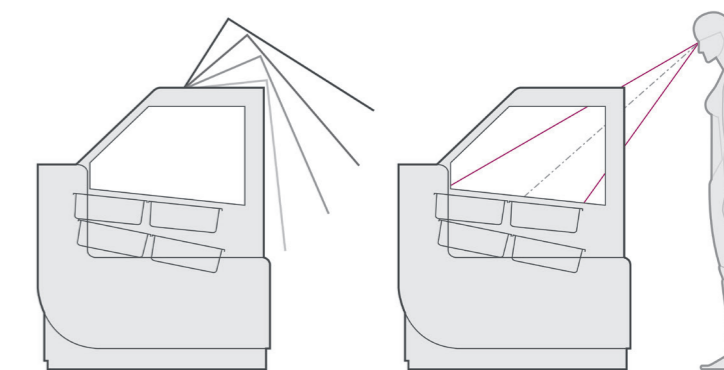

DIMENSIONS | WYMIARY

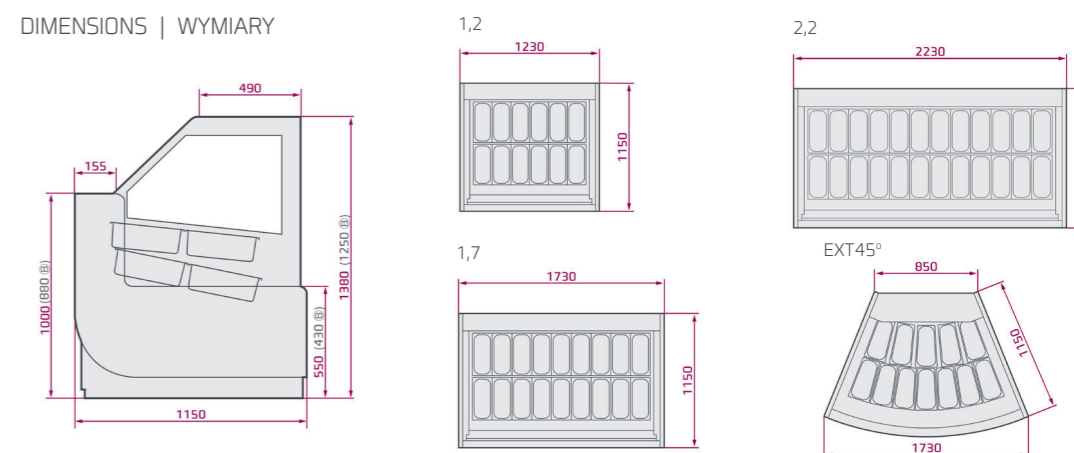

LIMOSA	← mm	mm	U	❄	°C	⚡
EXT45			12	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz
1,2	1 160	1 230	12	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz
1,7 ^④	1 160	1 730	18	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz/ ④
2,2 ^④	2 160	2 230	24	R452A/R448A*	3L2 / -21 ÷ -14	230 V/ 50 Hz/ ④