






www.mawi-poland.pl

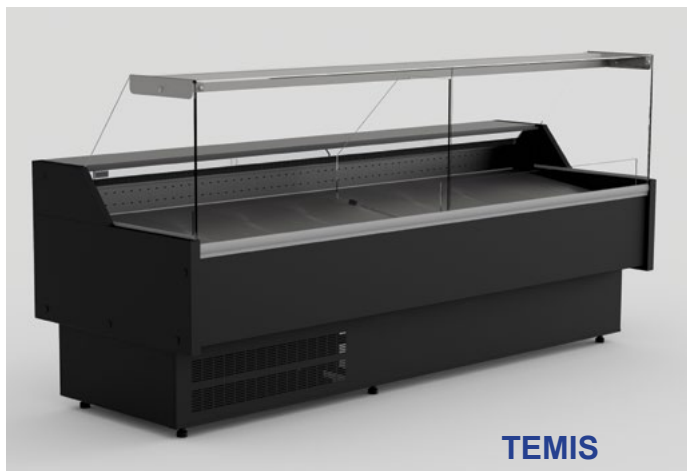

TEMIS

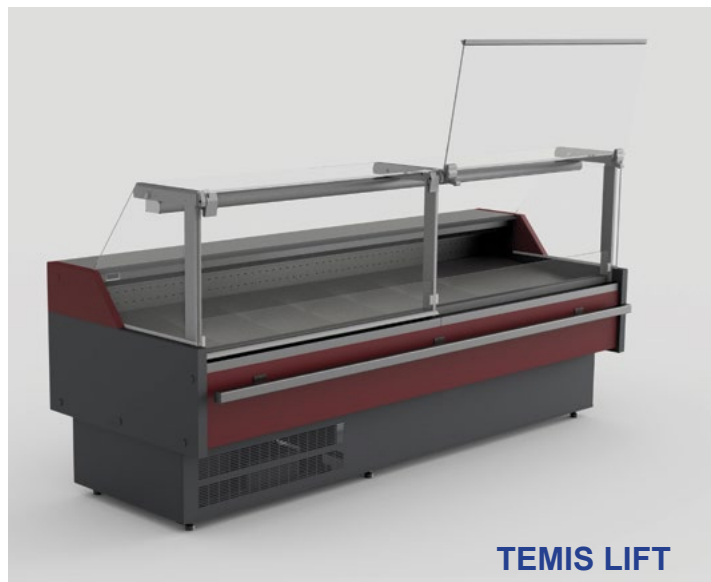

TEMIS LIFT

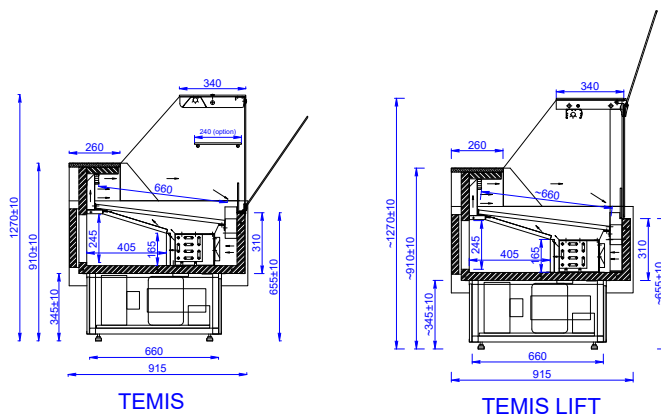

TEMIS

TEMIS LIFT



+1 ... +10 °C

MODEL	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	DŁUGOŚĆ BEZ BOKÓW (KORPUSU) [mm]	PRACA W OTOCZENIU [C/RH]	CZYNNIK DLA WERSJI Z AGREGATEM (PI)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm ³]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m ²]
TEMIS 0.94 / TEMIS LIFT 0.94	1022 x 915 x 1270	940	+15 ... +25 / 60%	R507	71	0,62
TEMIS 1.25 / TEMIS LIFT 1.25	1334 x 915 x 1270	1250	+15 ... +25 / 60%	R507	94	0,83
TEMIS 1.5 / TEMIS LIFT 1.5	1584 x 915 x 1270	1500	+15 ... +25 / 60%	R507	113	0,99
TEMIS 1.87 / TEMIS LIFT 1.87	1959 x 915 x 1270	1875	+15 ... +25 / 60%	R507	141	1,24
TEMIS 2.5 / TEMIS LIFT 2.5	2584 x 915 x 1270	2500	+15 ... +25 / 60%	R507	188	1,65
TEMIS 3.0 / TEMIS LIFT 3.0	3084 x 915 x 1270	3000	+15 ... +25 / 60%	R507	225	1,98
TEMIS 3.75 / TEMIS LIFT 3.75	3834 x 915 x 1270	3750	+15 ... +25 / 60%	R507	281	2,48

LADA CHŁODNICZA

TEMIS / TEMIS LIFT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- wbudowany agregat chłodniczy PLUG IN
- chłodzenie DYNAMICZNE
- szyba przednia uchylna lub podnoszona na siłownikach (wersja LIFT)
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- częściowe odparowanie skroplin
- powierzchnia ekspozycyjna i komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- oświetlenie mięsne LED
- boki stalowe izolowane pianką poliuretanową - możliwość wyboru koloru z Mawi RAL
- podstawa i front - możliwość wyboru koloru z Mawi RAL
- korpus malowany proszkowo na kolor biały
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- przysłony nocne z plexi

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
wersja pod agregat zewnętrzny - REM	kpl
terostyczny zawór rozprężny dla wersji REM (R404a/R507/R407F)	kpl
dopłata do boku dwukolorowego wg Mawi RAL	szt
dopłata do boku wykonanego ze stali nierdzewnej	szt
odbojnik frontowy inox z profilu nierdzewnego	mb
półka frontowa dla klienta z dwóch profili nierdzewnych	mb
korpus malowany proszkowo na kolor z dostępnych RAL	szt
ruszająca przegroda z plexi lub szkła	kpl
stała przegroda szklana	szt
ekspozycja stopniowana - 2 stopnie / 3 stopnie	mb
komory przechowalnicze wyłożone blachą kwasoodporną	mb
powierzchnia ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej	mb
półka szklana wewnątrz lady (nie dotyczy wersji LIFT)	mb
blat roboczy z granitu strzegom	mb
podstawa pod kasę lub wagę	szt
grzałka rozmrażania w rynnie	kpl
wersja jezdna - komplet kół	kpl
gniazdko hermetyczne	szt
wyparka elektryczna	kpl
wanna na rybę	mb
malowanie parownika	mb
wersja grzewcza (płyta grzewcza)	kpl
łączenie w ciągi	kpl
urządzenia na obniżonej o 10 cm podstawie (tylko w wersji REM)	kpl