





www.mawi-poland.pl



GRAVIS

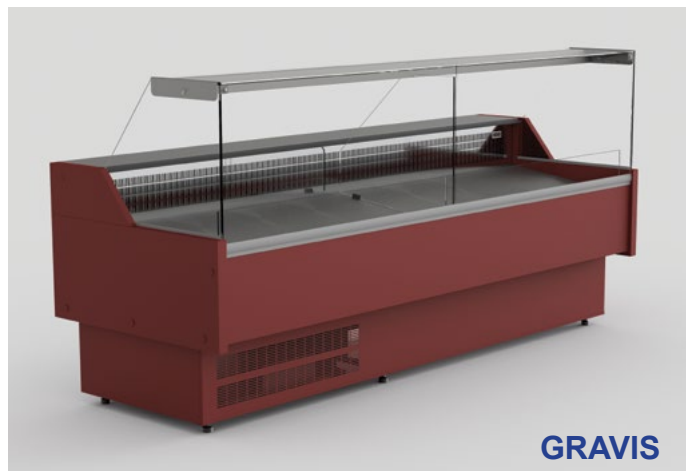

GRAVIS LIFT

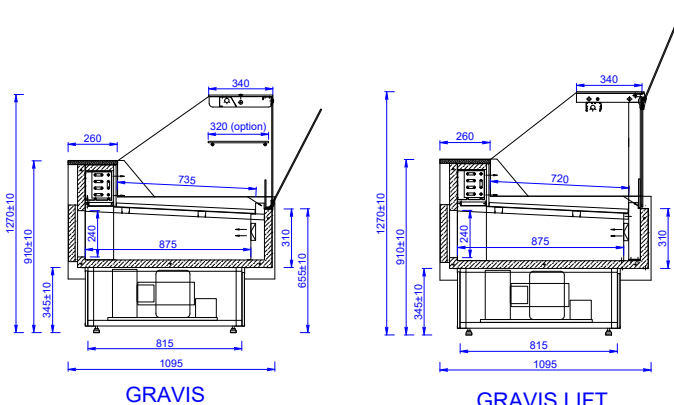

GRAVIS

GRAVIS LIFT



+1 ... +10 °C

MODEL	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	DŁUGOŚĆ BEZ BOKÓW (KORPUSU) [mm]	PRACA W OTOCZENIU [C/RH]	CZYNNIK DLA WERSJI Z AGREGATEM (PI)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm <sup>3</sup> ]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m <sup>2</sup> ]
GRAVIS 0.94 / GRAVIS LIFT 0.94	1022 x 1095 x 1270	940	+15 ... +25 / 60%	R507	174	0,68
GRAVIS 1.25 / GRAVIS LIFT 1.25	1334 x 1095 x 1270	1250	+15 ... +25 / 60%	R507	231	0,90
GRAVIS 1.5 / GRAVIS LIFT 1.5	1584 x 1095 x 1270	1500	+15 ... +25 / 60%	R507	278	1,08
GRAVIS 1.87 / GRAVIS LIFT 1.87	1959 x 1095 x 1270	1875	+15 ... +25 / 60%	R507	347	1,35
GRAVIS 2.5 / GRAVIS LIFT 2.5	2584 x 1095 x 1270	2500	+15 ... +25 / 60%	R507	463	1,8
GRAVIS 3.0 / GRAVIS LIFT 3.0	3084 x 1095 x 1270	3000	+15 ... +25 / 60%	R507	555	2,16
GRAVIS 3.75 / GRAVIS LIFT 3.75	3834 x 1095 x 1270	3750	+15 ... +25 / 60%	R507	594	2,70

LADA CHŁODNICZA

## GRAVIS / GRAVIS LIFT

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- wbudowany agregat chłodniczy PLUG IN
- chłodzenie STATYCZNE
- szyba przednia uchylna lub podnoszona na siłownikach (wersja LIFT)
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- częściowe odparowanie skroplin
- powierzchnia ekspozycyjna i komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- oświetlenie mięsne LED
- boki stalowe izolowane pianką poliuretanową - możliwość wyboru koloru z Mawi RAL
- podstawa i front - możliwość wyboru koloru z Mawi RAL
- korpus malowany proszkowo na kolor biały
- blat roboczy ze stali nierdzewnej
- przysłony nocne z plexi

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
wersja pod agregat zewnętrzny - REM	kpl
terostyczny zawór rozprężny dla wersji REM (R404a/R507/R407F)	kpl
dopłata do boku dwukolorowego wg Mawi RAL	szt
dopłata do boku wykonanego ze stali nierdzewnej	szt
odbojnik frontowy inox z profilu nierdzewnego	mb
półka frontowa dla klienta z dwóch profili nierdzewnych	mb
korpus malowany proszkowo na kolor z dostępnych RAL	szt
ruszająca przegroda z plexi lub szkła	kpl
stała przegroda szklana	szt
ekspozycja stopniowana - 2 stopnie / 3 stopnie	mb
komory przechowalnicze wyłożone blachą kwasoodporną	mb
powierzchnia ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej	mb
półka szklana wewnątrz ludy (nie dotyczy wersji LIFT)	mb
blat roboczy z granitu strzegom	mb
podstawa pod kasę lub wagę	szt
grzałka rozmrażania w rynnie	kpl
wersja jezdna - komplet kół	kpl
gniazdko hermetyczne	szt
wyparka elektryczna	kpl
wanna na rybę	mb
malowanie parownika	mb
wersja grzewcza (płyta grzewcza)	kpl
łączenie w ciągi	kpl
urządzenia na obniżonej o 10 cm podstawie (tylko w wersji REM)	kpl