


LCT Tucana 01



Dane techniczne | Technical info

Tucana 01	mm	mm	dm ³	⚡
INT 45°	-	-	90	230 V/ 50 Hz
EXT 45°	-	-	90	230 V/ 50 Hz
INT 90°	-	-	180	230 V/ 50 Hz
EXT 90°	-	-	195	230 V/ 50 Hz
0,937	937	1 037	190	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	1 350	255	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 975	380	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 600	505	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 875	755	230 V/ 50 Hz

Dimensions | Wymiary

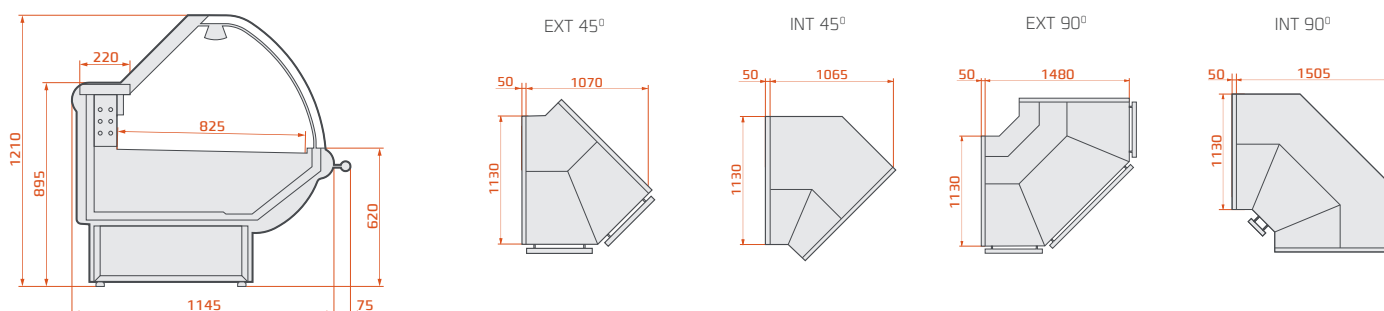

Contact | Dane kontaktowe



remote
agregat zew.



plug-in
agregat wew.



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available | plug-in: R290



Temperature class | Klasa temperaturowa

3M1 [-1 ÷ +5 °C]



Modules | Moduły

EXT / INT 45° | EXT / INT 90° | 0,937 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75

Key benefits | Korzyści



chamber compatible with E2 containers
komora kompatybilna z pojemnikami E2



lifted up front glass for easy merchandising
szyba podnoszona do góry, ułatwiająca towarowanie lady



solid construction, interior made with stainless steel
solidna konstrukcja, wnętrze z blachy nierdzewnej



wide and comfortable worktop
szeroki, wygodny blat roboczy

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in condensing unit
- dynamic refrigeration
- electric defrosting
- electronic control panel
- lift up system of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- stainless steel worktop
- ABS sides, grey
- top LED lighting, single, white
- metal bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- front glass ventilation
- storage room compatible with containers E2
- multiplexable
- also available as self-service / hot / neutral
- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- szyba podnoszona do góry na siłownikach
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- blat roboczy nierdzewny
- boki ABS, szare
- oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała
- odbojnik metalowy
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- nawiew na szybę przednią
- komora kompatybilna z pojemnikami E2
- możliwość łączenia w ciągi
- dostępna wersja z niską szybą / neutralna / grzewcza