
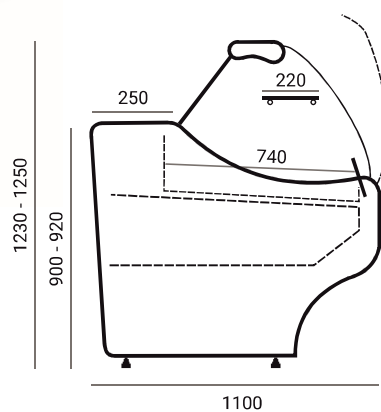


WEGA

WCh-6/1B

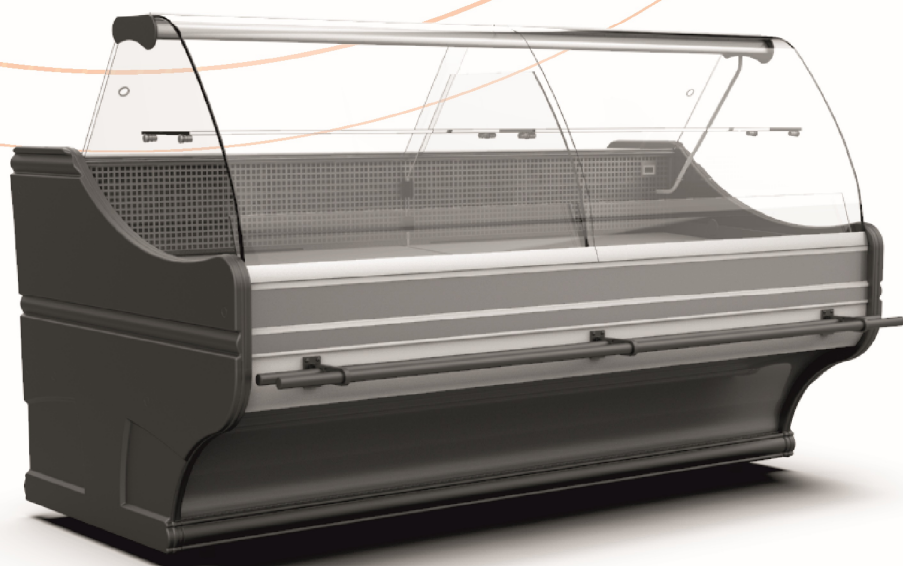

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: grawitacja
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Szyba frontowa: uchylna
- ▶ Profile aluminiowe: srebrne
- ▶ Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Front z tworzywa sztucznego
- ▶ Ekspozycja z blachy nierdzewnej
- ▶ Blat roboczy PCV
- ▶ Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka biała
- ▶ Przesłony nocne

INNE WERSJE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Przystosowana do łączenia w ciągi
- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- ▶ Stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz , LS-R6/1Bw
- ▶ Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	750	1040	1200	1570	1800	2000	2530	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1100							
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250							
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C							
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%							
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507 / R449 /R290							
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	260	300	350	470	540	600	770	940
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	0,52	0,7	0,81	1,09	1,26	1,41	1,79	2,18
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz							
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	350							

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
- ▶ Przegroda i półka szklana w części ekspozycyjnej
- ▶ Przegroda ruchoma
- ▶ Podświetlany panel przedni
- ▶ Dolna półka dla klienta (reling)
- ▶ Świetlówka mięsna „NATURA” lub LED
- ▶ Grzałka parownika
- ▶ Nakładki kaskadowe
- ▶ Wanna na ryby
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Nakładka wydawcza na szybę
- ▶ Podstawa na noże
- ▶ Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- ▶ Kółka
- ▶ Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin