



RCO Octans

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- double air curtain
- natural defrosting
- manual night blind
- 4 rows of adjustable shelves or 5 rows (depending on model)
- price rail, shelves limiters
- top lighting, one row, LED
- PVC bumper [02] / metal bumper [05, 08, 13]
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- podwójna kurtyna powietrzna
- odmrażanie naturalne
- ręczna roleta nocna
- 4 rzędy regulowanych półek lub 5 rzędów (w zależności od modelu)
- listwa cenowa, ograniczniki półek
- oświetlenie górne, jeden rząd, LED
- odbojnik PCV [02] / odbojnik metalowy [05, 08, 13]
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote
agregat zew.


USE | DO UŻYTKU




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable system modułowy
- lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki
- energy saving system
oszczędność energii elektrycznej
- temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
- easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

DISPLAY | EKSPOZYCJA

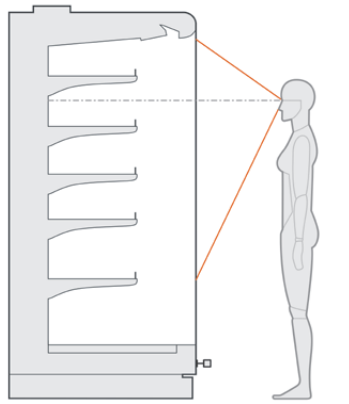

DIMENSIONS | WYMIARY

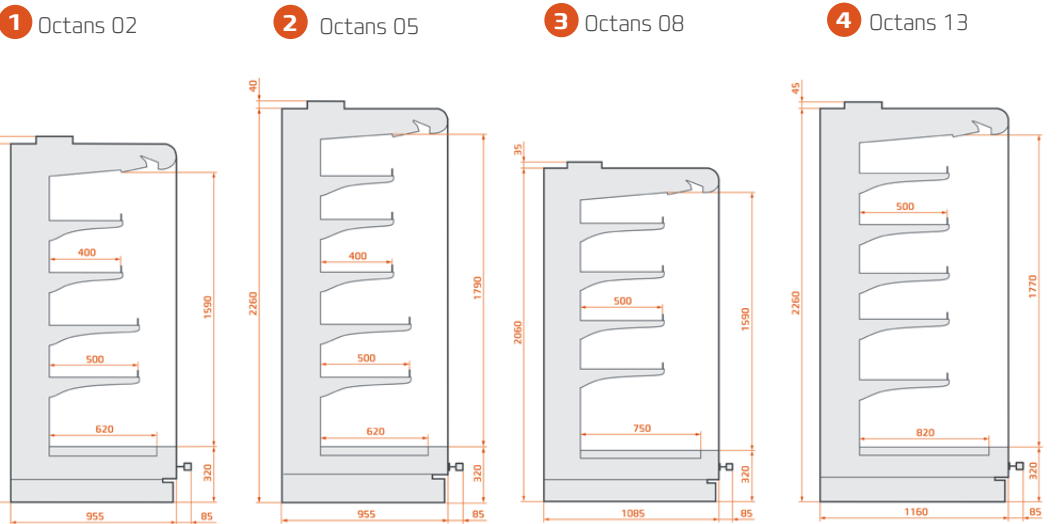

OCTANS 02	mm	mm	dm ³	❄	°C	⚡
1,25	1 250	1 314	675	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	1 939	1010	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,15	2 150	2 214	1160	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 564	1350	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 814	2020	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available