

SCI / SMI Indus 90.207



**plug-in
agregat wew.**



**remote
agregat zew.**



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available | plug-in: R290



Temperature class | Klasa temperaturowa

3L1 (-22 ÷ -18 °C)



Modules | Moduły

2D | 3D | 4D | 5D

Key benefits | Korzyści



eco solutions - maximum functionality & ergonomics
eco rozwiązania - maksymalna funkcjonalność i ergonomia



big display area
duża powierzchnia ekspozycyjna



accessories for an attractive presentation of frozen food
(wire baskets, separators) available
dostępne akcesoria do atrakcyjnej prezentacji mrozonek
(kosze druciane, separatory)


Dane techniczne | Technical info

Indus 90.207	mm	mm	dm ³	⚡
2D	1 560	1 660	1 160	230 V/ 50 Hz
3D	2 345	2 445	1 745	230 V/ 50 Hz
4D	3 125	3 225	2 330	230 V/ 50 Hz
5D	3 900	4 000	2 900	230 V/ 50 Hz

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in condensing unit
- dynamic refrigeration
- electric defrosting
- automatic vaporisation of condensate
- 5 rows of wired, adjustable shelves
- hinged doors
- energy efficient fans
- vertical LED lighting, white
- electronic control panel
- electronic thermometer
- expansion valve
- full sides
- multiplexable
- passive doors
- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- 5 rzędów półek drucianych zawieszanych
- drzwi uchylne
- wentylatory energooszczędne
- oświetlenie boczne LED, barwa biała
- sterownik elektroniczny
- termometr elektroniczny
- zawór rozprężny
- boki pełne
- możliwość łączenia w ciągi
- drzwi pasywne

Dimensions | Wymiary

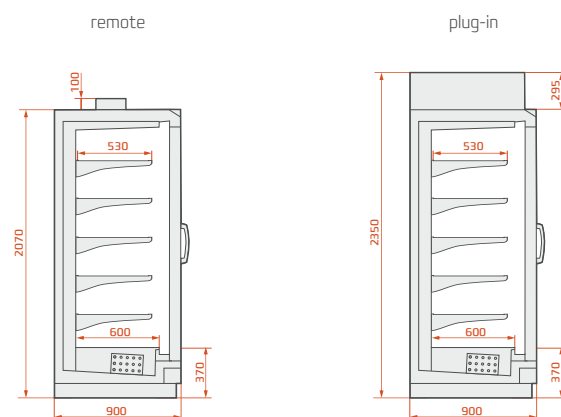

Contact | Dane kontaktowe