

AP 635 725

szafa chłodnicza, apteczna



Plug in

Wyposażenie standardowe

- 8 szuflad chłodniczych z przegrodami
- korpus izolowany pianką poliuretanową
- **drzwi przeszkłone z szybą zespoloną**
- **chłodzenie dynamiczne**
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- wnętrze szafy wykonane z blachy aluminiowej
- korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wnętrza LED
- zestaw modułów: – moduł alarmowy z sygnalizacją dźwiękową (zbyt wysoka temperatura, zbyt niska temperatura, zbyt długi czas otwarcia drzwi) – rejestrator temperatury wewnątrz urządzenia z wyjściem USB do odczytu




+2/+8

Praca w otoczeniu:
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in)
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)

Wyposażenie opcjonalne

baterijne podtrzymanie zasilania + wózek z bateriami – czas pracy bez zasilania sieciowego około 6 godzin	kpl
moduł GSM (powiadomienie SMS)	kpl
dodatkowa szuflada malowana proszkowo na kolor biały (maksymalna ilość szuflad w szafie 10 szt)	szt
dodatkowa szuflada ze stali nierdzewnej (maksymalna ilość szuflad w szafie 10 szt)	szt
wnętrze ze stali nierdzewnej (nie dotyczy półek)	kpl
wnętrze ze stali nierdzewnej (bez szuflad)	kpl
wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne wraz z szufladami ze stali nierdzewnej – wersja INOX	kpl
malowanie korpusu wg palety Mawi RAL	kpl
zamek drzwi	szt
komplet kół	kpl
wersja bez agregatu REM (termostat standard)	kpl
termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika R448/ R449/ R452a dla wersji REM	szt

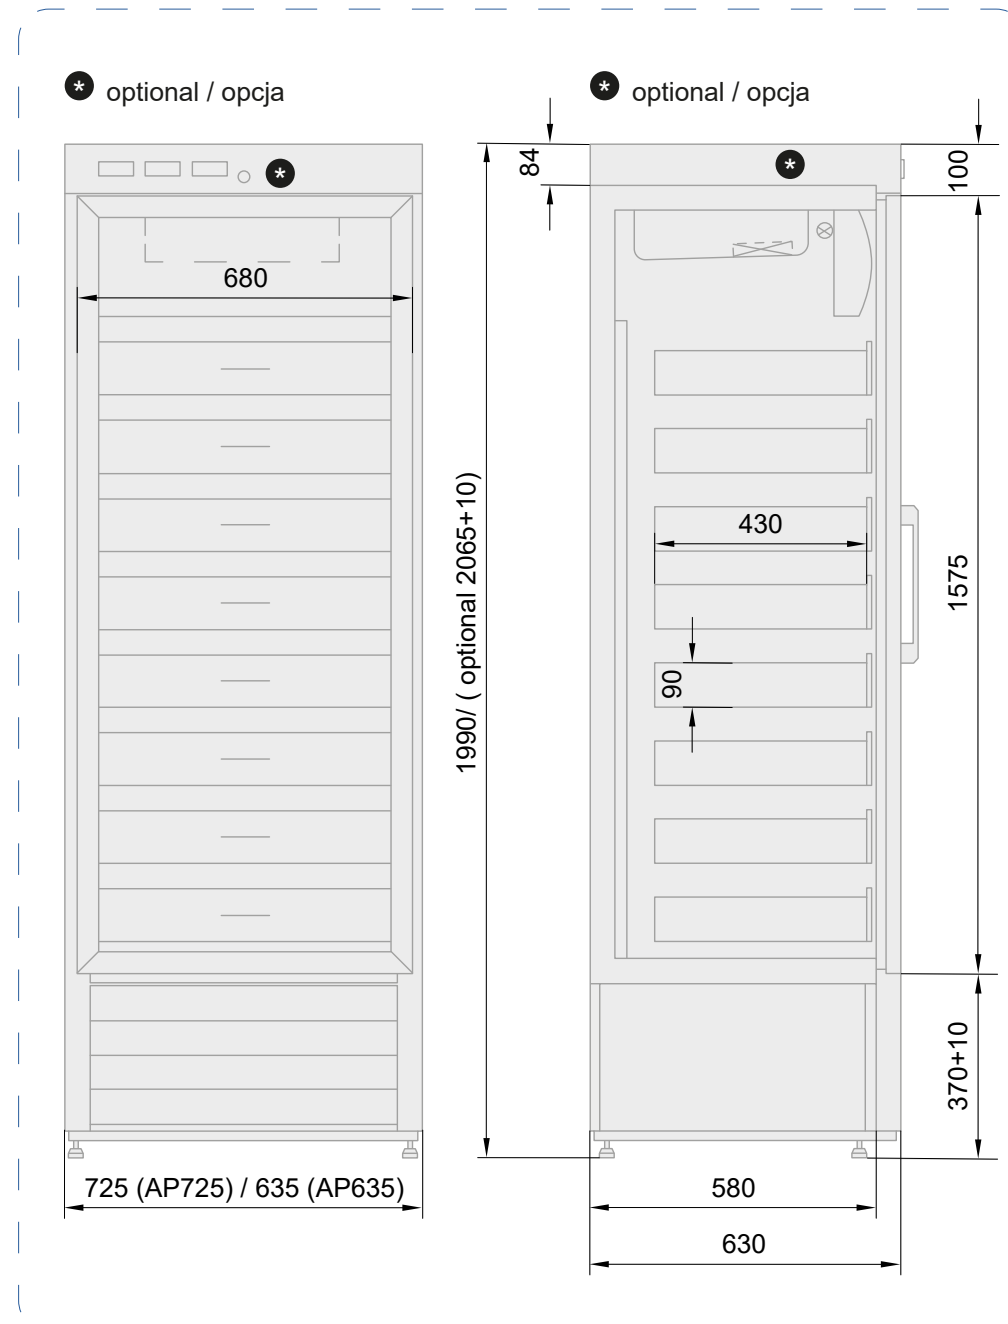

	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary półki	Ilość półek	Pojemność komory brutto
AP 635	635	630	1 990	504 x 442 x 73	8	430
AP 725	725			590 x 442 x 73		500