


INFORMACJE O PRODUKCIE



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

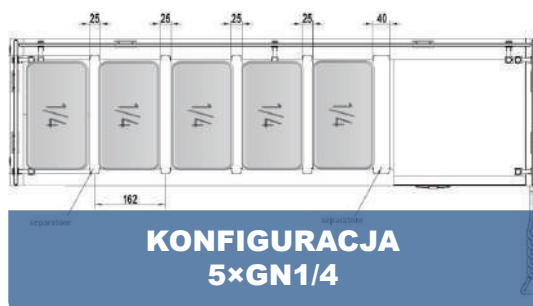

- Konstrukcja wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej 201 (tył i spód ze stali ocynkowanej).
- Termostat cyfrowy Dixell / Carel.
- Cyrkulacja zimnego powietrza
- Automatyczne odszranianie.
- Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiające czyszczenie.
- Łatwe do czyszczenia i demontażu bez użycia narzędzi.
- Nóżki w standardzie.
- Kompatybilne z pojemnikami GN1/4
- Izolacja komory: 40 mm.
- Zasilanie: 220 V / 50 Hz.

Klasyfikacja	Nadstawka chłodnicza	Metoda chłodzenia	Statyczna
Temperatura	2°C / 8°C	Metoda rozmrażania	Rozmrażanie powietrzem
Klasa klimatyczna	4	Czynnik chłodniczy	R600a
Temperatura otoczenia	30°C 55%	Ilość gazu (g)	40
Objętość brutto (L)	32	Konfiguracja	5xGN 1/4
Objętość netto (L)	22.5	Wymiary zewnętrzne (korpus) (mm)	1205x335x435
Termostat	Dixell / Carel	Wymiary z nogi (mm)	1205x335x465
Materiał izolacyjny	C5H10	Wymiary wewnętrzne (mm)	850x250x155
Oświetlenie LED	NIE	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	1265x415x430
Grubość izolacji (mm)	40	Waga netto (kg)	38
Moc (W)	180	Waga brutto (kg)	59
Zużycie Energii (kWh/24h)	1.55	Marka sprężarki	Huayi
Roczne zużycie Energii (kWh/24h)	566	Model sprężarki	HYB81MHUa
Prąd znamionowy (A)	1.1	Moc sprężarki (hp/W)	1/7

